



Termostat digitalni STC-3008, 220VAC, -55°C-120°C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





Kratak opis proizvoda

Digitalni termostat ST-3008 vam omogućava da kontrolišete temperaturu i da prebacujete režim između hlađenja i grejanja. Uređaj ima mogućnost kalibracije temperature i zaštitu od kašnjenja izlazne rashladne kontrole. Kada temperatura pređe ograničenje temperature ili ukoliko se dogodi neka greška kod senzora oglašava se alarm.

Tehnički parametri

Temperaturni opseg: -55°C do 120°C

Tačnost izmerene temperature: ±1°C

Kašnjenje greške senzora: 1min

Napajanje: 110 - 220VAC

Potrošnja: < 3W

Senzor: NTC senzor

Kapacitet relejnog kontakta: Hlađenje (10A / 240VAC), Grejanje (10A / 240VAC)

Dimenzije: 75 x 85 x 35mm

Podešavanje temperature

Pritisnite dugme i držite 3 sekunde i na prvom ekranu će početi da treperi temperatura (standardna 25°C), da biste podešili temperaturu pritisnite plus ili minus, zatim 3 sekunde držite pritisnuto dugme kako bi zaustavili treperenje temperature (standardno 40°C) zatim pritisnite plus ili minus kako bi podešili temperaturu.

Pritisnite dugme u dužini od 3 sekunde, zatim će započeti da treperi temperatura na drugom ekranu (standardno 25°C) koja se može podešiti tasterima plus i minus, ukoliko na 3 sekunde pritisnete i držite dugme temperatura će prestati da treperi (standardno 40°C) i pritiskom na dugme plus ili minus možete podešiti temperaturu.

Pritisnite istovremeno tastere i držite 3 sekunde da uđete u režim za podešavanje, prikazuje se P0, prva grupa kašnjenja temperature, pritisnite da biste podešili, od 0 do 60 minuta, standardno je 0, nakon podešavanja pritisnite da biste ušli u P1 što označava drugu grupu kašnjenja temperature, pritisnite tastere da biste izvršili podešavanje, od 0 do 60 minuta, standardna vrednost je 0, nakon podešavanja, pritisnite dugme i pristupate podešavanju P2 što je kod za funkciju alarma visoke temperature, standardno je 120°C, pritisnite tastere da biste izvršili podešavanje, zatim pritiskom na dugme ulazite u podešavanje koda P3, što označava funkciju alarma niske temperature, standardno podešavanje je -55°C a da biste to promenili pritisnite tastere da biste izvršili podešavanje, zatim sačekajte sekund kako bi uređaj automatski izašao iz režima podešavanja.

Ukoliko želite da vratite fabrička podešavanja pritisnite istovremeno tastere i držite pritisnuto tri sekunde.





MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemlja i merna oprema



Šema povezivanja

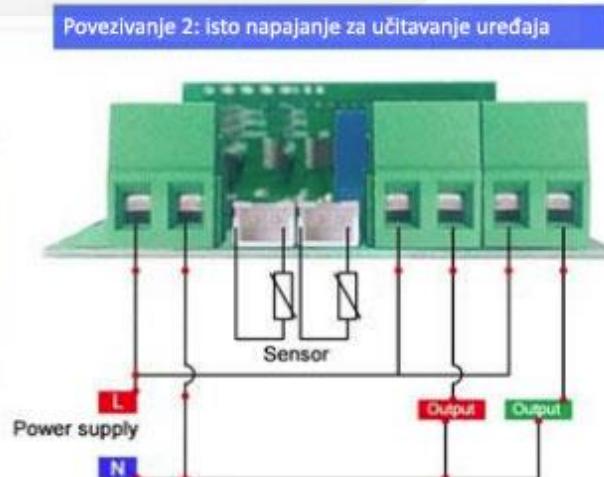
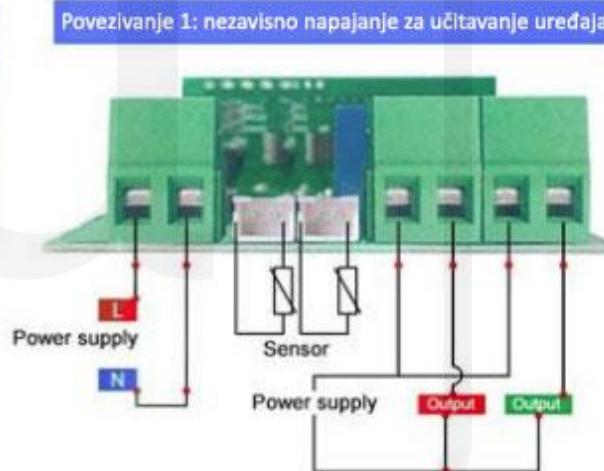





MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemlna i merna oprema

Kleme

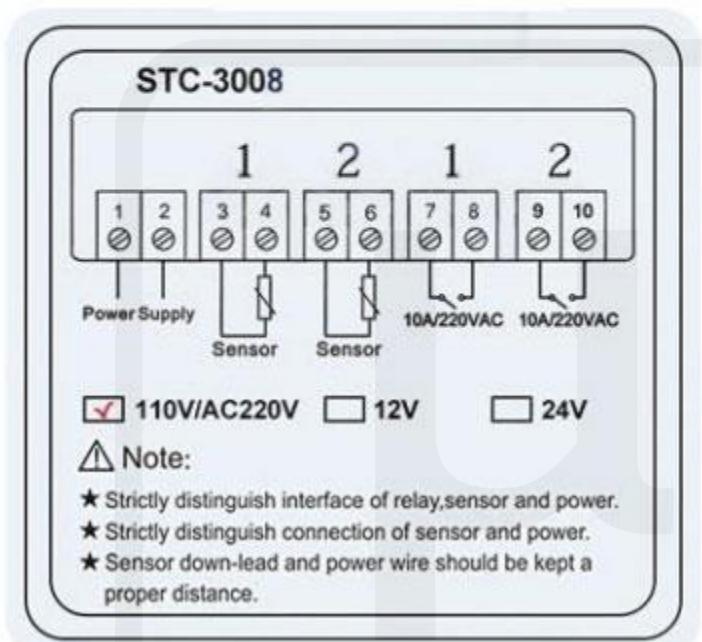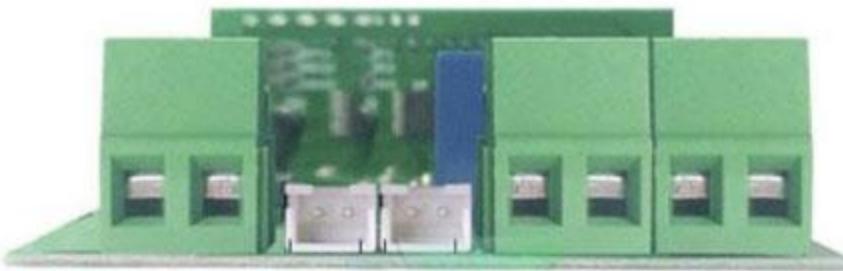

Dimenziije i specifikacija

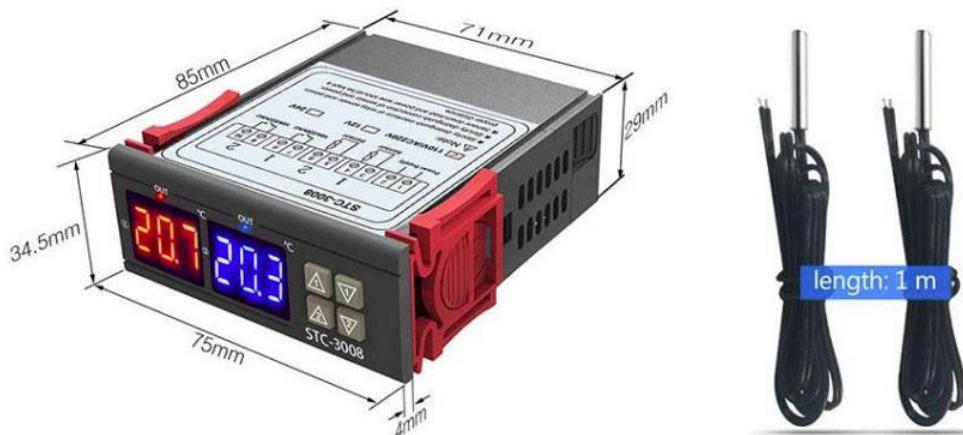



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemlna i merna oprema

Veličina prednjeg panela: 75 x 34.5mm

Veličina dela za montiranje: 71 x 29mm

Dimenzije uređaja: 75 x 34.5 x 85mm

Dužina senzora: 1m (uključujući i sondu)

