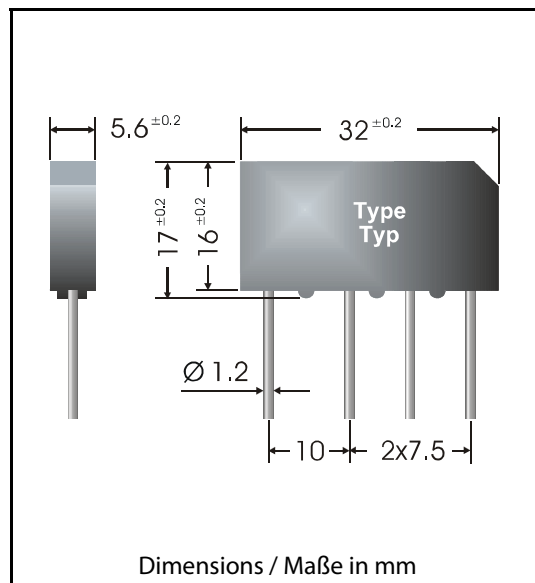


Silicon-Bridge RectifiersSilizium-Brückengleichrichter

Nominal current – Nennstrom	3.7 A / 2.2 A
Alternating input voltage Eingangsschwellspannung	40...500 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	32 x 5.6 x 17 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	9 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	
Mounting clamp BO 2 Befestigungsschelle BO 2	see page 26 siehe Seite 26

Maximum ratings

Grenzwerte

TypeTyp	Alternating input voltage Eingangsschwellspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrenspannung V_{RRM} [V] ¹⁾
B 40C 3700-2200	40	80
B 80C 3700-2200	80	160
B 125C 3700-2200	125	250
B 250C 3700-2200	250	600
B 380C 3700-2200	380	800
B 500C 3700-2200	500	1000

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	30 A ²⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ \text{C}$	I_{FSM}	150 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ \text{C}$	$i^2 t$	110 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	$-50...+150^\circ \text{C}$ $-50...+150^\circ \text{C}$

¹⁾ Valid for one branch – Gültig für einen Brückenzweig

²⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case



Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics

Kennwerte

Max. fwd. current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kühlblech	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	2.7 A 2.2 A
Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	4.8 A 3.7 A
Leakage current – Sperrstrom	$T_J = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 μA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 25 K/W ¹⁾

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator C_L [μF]	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand R_t [Ω]
B40C 3700-2200	5000	0.5
B80C 3700-2200	2500	1.0
B125C 3700-2200	1500	2.0
B250C 3700-2200	800	4.0
B380C 3700-2200	600	5.0
B500C 3700-2200	400	6.5

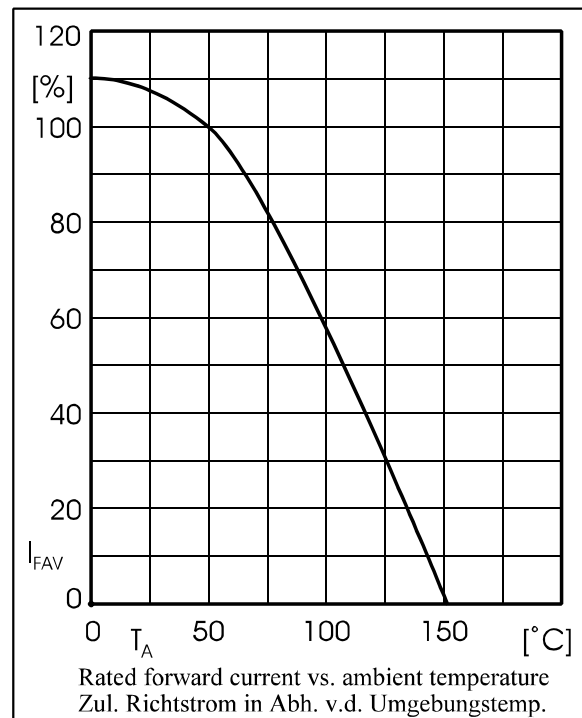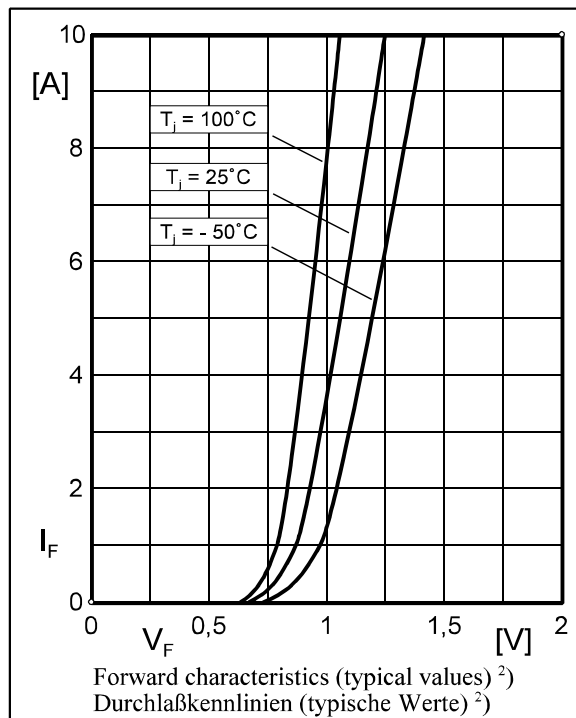

¹⁾ Without cooling fin – Ohne Kühlblech

²⁾ Valid for one branch – Gültig für einen Brückenweig